

Tésters Webster



PROBLEMAS

Los fallos hidraulicos cuestan mucho dinero

El test hidraulico le ahorrará dinero

1. Instale un tester en linea
2. Localice rapidamente la avería
3. Repare/reemplace el /los componentes (s)

- Sin conjeturas
- Ahorre tiempo
- substituya sólo las piezas defectuosas
- Ahorre dinero

SOLUCIÓN

Medición del caudal ,puntas de presión temperatura, potencia hidráulica, rendimiento de las bombas

1. Instalarlo en linea
2. Conectarlo
3. Medir
 - Caudal hasta 800 l/min
 - Presión hasta 480 bar
 - Temperaturas hasta 120°C
4. Regular la presión con la válvula de presurización.



Multimedidor Digital Hidráulico

Otro producto de calidad de la gama Webster

Nuevo Multimedidor Digital Hidráulico

NUEVO Multimedidor Digital Hidráulico BI-DIRECCIONAL DHM403


Tabla de datos

Características	Caudal	Temperatura	Presión	Conexiones
DHM403	10 - 400 l/min	0 - 120 °C	0 - 420 bar	1" BSPF
DHM803	25 - 800 l/min	0 - 120 °C	0 - 480 bar	1 7/8" UNF a 1 1/2" BSPF (Adapt. con Rosca ext.)
Precisión	± 1%*	±1 °C	± 0,5% de la lectura para un rango normal de Presión.	


* Exactitud de ± 1% de lectura indicada según la extensión normal de caudal.

Funciones


1. Instalación en-línea (conexiones 1"BSPF), test en cualquier dirección.
2. Lectura de pantalla digital del flujo, presión, temperatura, energía y eficacia volumétrica.
3. Puesta en marcha.
4. Presurización del sistema mediante válvula de carga incorporada.
5. Téster ubicado en caja de protección.
Muchos de nuestros Tésters prestan hasta más de 10 años de servicio!
(Dimensiones: 240 x 205 x 180 mm, Peso: 8 kg).

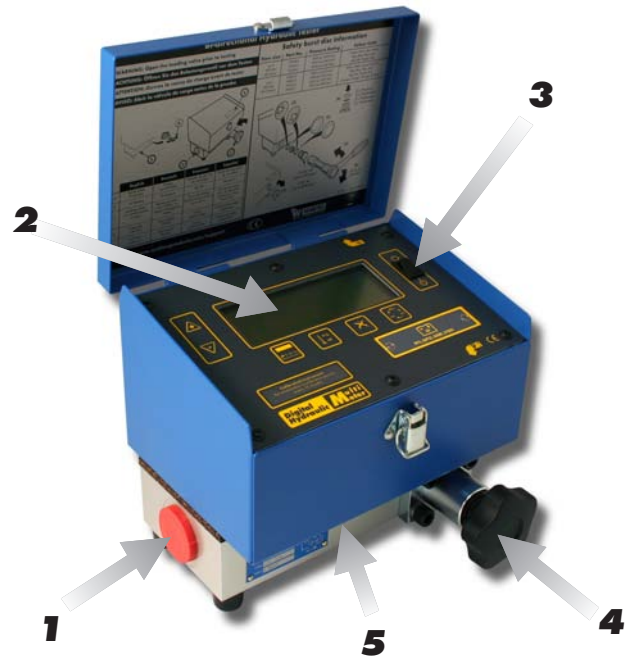

Instalación en-línea

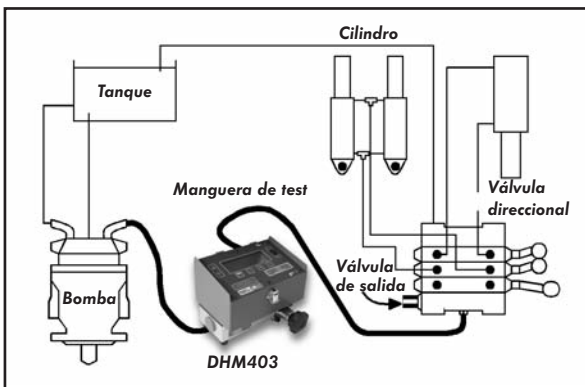

Válvula de presurización protegida con discos internos de seguridad

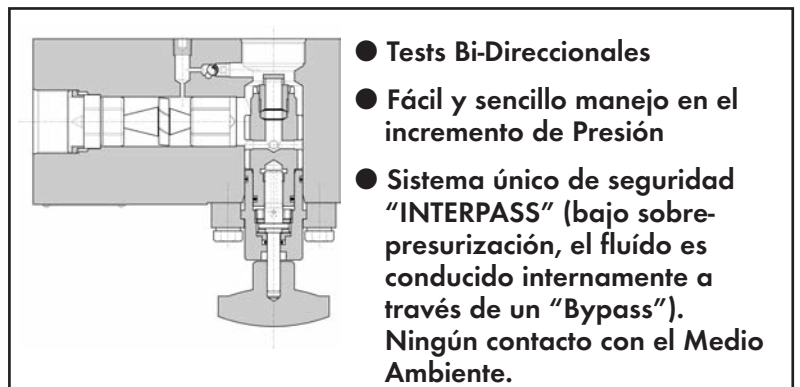

Tésters Bi-Direccionales hasta 800 l/min, 480 bar. Consulte nuestra oficina de Ventas

Distribuidor para Webtec Products :

HIDRAMATIC
OLEOHIDRAULICA DE PRECISION

Hidramatic S.A. Pasaje Sagristá 12-14 C.P. 08029 Barcelona, España.
+34 93 322 20 66 - 93 322 21 56 Fax: +34 93 439 25 05

Webtec Products Limited se reserva los derechos de rediseño y cambios en las especificaciones sin aviso previo.