

Tésters Webster



PROBLEMAS

Los fallos hidráulicos cuestan mucho dinero

El test hidráulico le ahorrará dinero.

1. Instale un tester en linea
2. Localice rapidamente la avería
3. Repare/ reemplace el/los...

- Sin conjeturas
- Substituya sólo las piezas defectuosas
- Ahorre tiempo
- Ahorre dinero

SOLUCIÓN

Un téster hidráulico portátil fácil de emplear y con un precio muy económico

1. Instalarlo en la linea
2. Conectarlo
3. Medir
 - Caudal hasta 800 l/min
 - Presión hasta 480 bar
 - Temperaturas hasta 120°C
4. Regule la presión con la valvula de presurización



**Tester Digital
Hidráulico DHT401**

Nuevo Téster Digital Hidráulico Bi-Direccional

Tésters económicos WEBSTER

NUEVO Téster Digital Hidráulico **BI-DIRECCIONAL** sencillo, DHT 401


Tabla de características

Modelo No.	Caudal	Temperatura	Presión	Conexiones
DHT401	10 - 400 l/min	0 - 120 °C	0 - 420 bar	1" BSPF
DHT751	25 - 800 l/min	0 - 120 °C	0 - 350 bar	1 1/2" SAE
DHT751HP	25 - 800 l/min	0 - 120 °C	0 - 480 bar	1 7/8" UNF a 1 1/2" BSPF (Adapt. con Rosca ext.)
Precisión	± 1%* del valor de la Escala	±1 °C	± 1,6% del valor de la Escala	


(* Precisión según dirección del Caudal)

Funciones


1. Instalación en-línea (conexiones 1"BSPF), test en cualquier dirección.
 2. Puesta en marcha.
 3. Lectura de pantalla digital en (l/min) para caudal y (°C) para temperatura.
 4. Lectura de presión mediante manómetro con glicerina (bar/psi).
 5. Presurización del sistema mediante válvula de carga incorporada.
 6. Téster ubicado en caja de protección.
- Muchos de nuestros Tésters prestan hasta más de 10 años de servicio!
(Dimensiones: 240 x 205 x 180 mm, Peso: 8 kg).

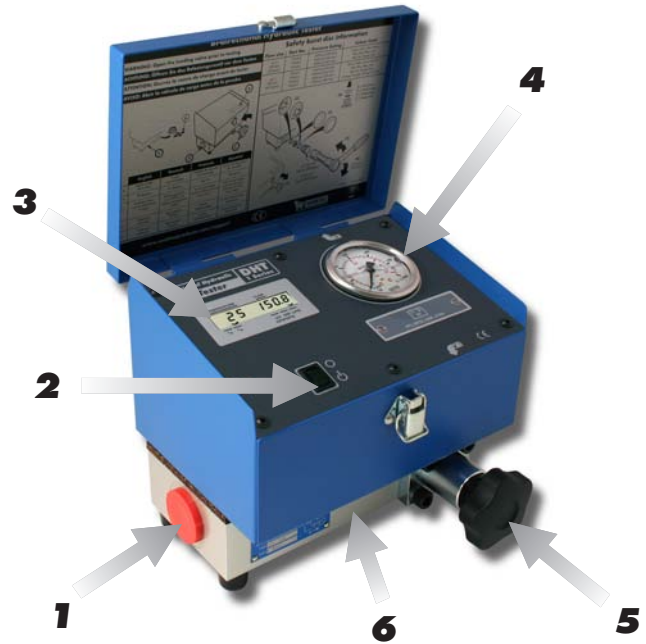

Instalación en-línea

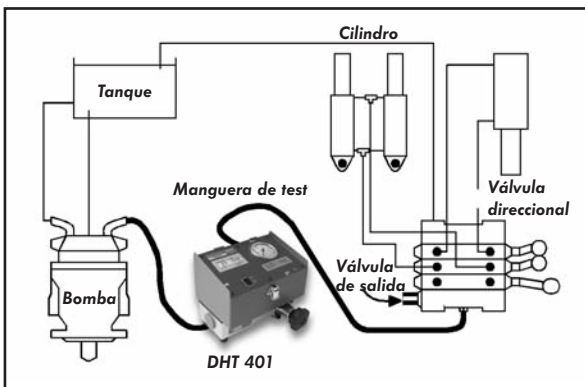

Válvula de presurización, protegida con discos internos de seguridad

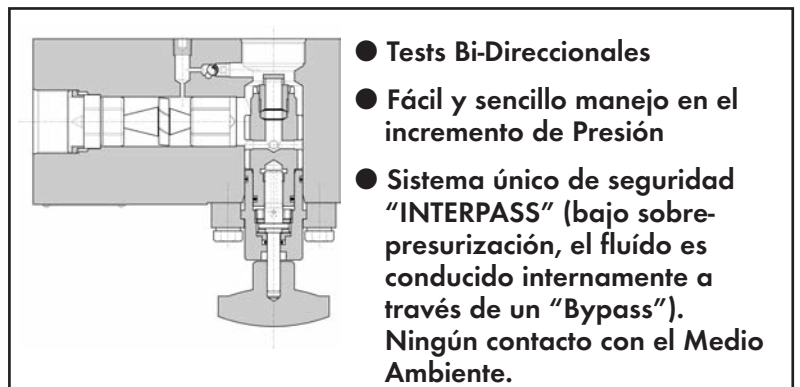

Tésters Bi-Direccionales hasta 800 l/min, 480 bar. Consulte nuestra oficina de Ventas

Distribuidor para Webtec Products :

HIDRAMATIC
OLEOHIDRAULICA DE PRECISION

Hidramatic S.A. Pasaje Sagristá 12-14 C.P. 08029 Barcelona, España.
+34 93 322 20 66 - 93 322 21 56 Fax: +34 93 439 25 05

Webtec Products Limited se reserva los derechos de rediseño y cambios en las especificaciones sin aviso previo.