
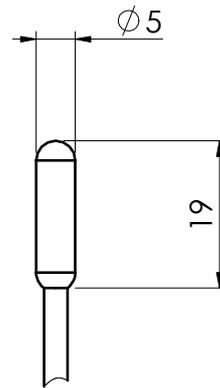


570

Sonde di temperatura costampate
Epoxy coated temperature probes



Le sonde sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente per quanto riguarda:

- la forma e le dimensioni della copertura del termistore
- il cablaggio
- la timbratura opzionale del cavo, utile all'identificazione della sonda stessa (nome azienda, codice, data di produzione ecc.)

Our probes can be customized according to customer's requirements regarding:

- *thermistor coat shape and size*
- *wiring*
- *optional cable marking for probe's identification (e.g. Company name, part number, date of production, etc.)*

Termistore	NTC - PTC - PT 100 - PT 1000
Copertura	resina costampata
Temperatura di lavoro	-20 / +120°C (altre a richiesta)
Grado di protezione	IP65 - IP67

Thermistor	NTC - PTC - PT 100 - PT 1000
Coat	moulded resin
Working temperature	-20 / +120 ° C (others on request)
Protection degree	IP65 - IP67

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo "Sensori di Temperatura" Euroswitch edizione 2013.
For a correct use please refer to "General Notes" in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 2013.