
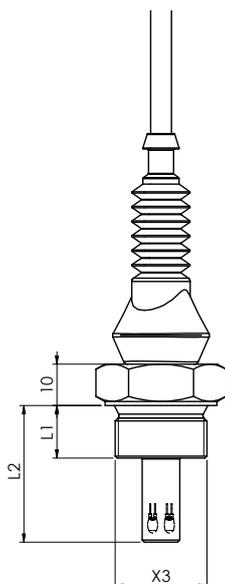



# 589

Sonde di temperatura con doppio NTC/PTC  
Temperature probes with double NTC/PTC

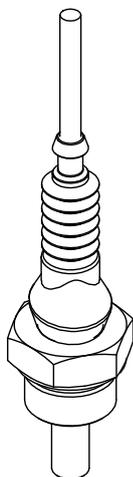

24

# hidra[matic]

Downloaded from: [www.hidramatic.com](http://www.hidramatic.com)



A richiesta disponibile la versione per alta temperatura  
Version Higt Temperature available on request



Le sonde sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente per quanto riguarda:

- il cablaggio
- connessione
- filettatura

Our probes can be customized according to customer's requirements regarding:

- wiring
- connection
- thread

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Termistori</b>                      | NTC - PTC - PT 100 - PT 1000 |
| <b>Copertura termistore</b>            | resina                       |
| <b>Corpo</b>                           | ottone (a richiesta INOX)    |
| <b>Filettatura (X3) e quote L1 -L2</b> | (a richiesta)                |
| <b>Grado di protezione</b>             | IP67                         |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Thermistor</b>               | NTC - PTC - PT 100 - PT 1000       |
| <b>Thermistor Coat</b>          | resin                              |
| <b>Case</b>                     | brass (on request stainless steel) |
| <b>Threads (X3) and L1 - L2</b> | (on request)                       |
| <b>Protection degree</b>        | IP67                               |

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo "Sensori di Temperatura" Euroswitch edizione 2013.  
For a correct use please refer to "General Notes" in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 2013