
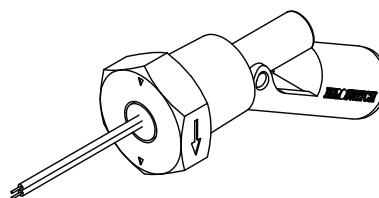


P535N

Sensore di livello elettromagnetico montaggio laterale
Electromagnetic level sensor lateral fixing

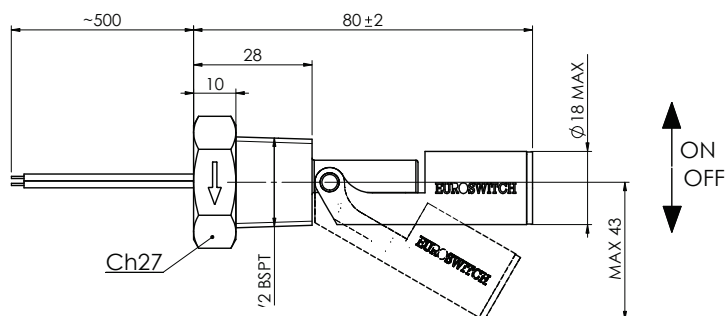

Nel caso di connessioni non isolate, devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.

Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 80°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 2012.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.

For customized version (materials cable, different length, etc.) please contact our customer service.

For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 2012.

Codice - Part Number

NERO
BLACK

NERO
BLACK

ARANCIONE
ORANGE

C

NC MARRONE/BROWN

NO BIANCO/WHITE

P535F8 - 100

P535F8 - 500

Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il sensore
The contact can be converted from N.C. to N.O.
by rotating the sensor upside down

Contatto SPDT
SPDT Contact

Impiego	Oli minerali - Gasolio
Fissaggio	G 1/2" conico
Stelo	Nylon
Galleggiante	Nylon
Uscita cablaggio	500 mm PVC
Tipo contatto	Reed N.A./ N.C. (SPDT)
Max pot. commut.	40 W (3 W SPDT)
Max corrente commut.	1 A (0,25 A SPDT)
Max tensione commut.	50 V
Tipo di azionamento	1B
Situazione di inquinazione	normale
Peso specif. liquido	> 0,85
Temp. di funzionamento	-10°C / +80°C
Peso	~ gr 24

Use	Mineral oils - Diesel fuel
Fixing	G 1/2" conical
Stem	Nylon
Float	Nylon
Wiring output	500 mm PVC
Type of contact	Reed N.O./ N.C. (SPDT)
Max switch. capacity	40 W (3 W SPDT)
Max switch. current	1 A (0,25 A SPDT)
Max switch. voltage	50 V
Action type	1B
Pollution situation	normal
Specific fluid weight	> 0,85
Working temperature	-10°C / +80°C
Weight	~ gr 24

