
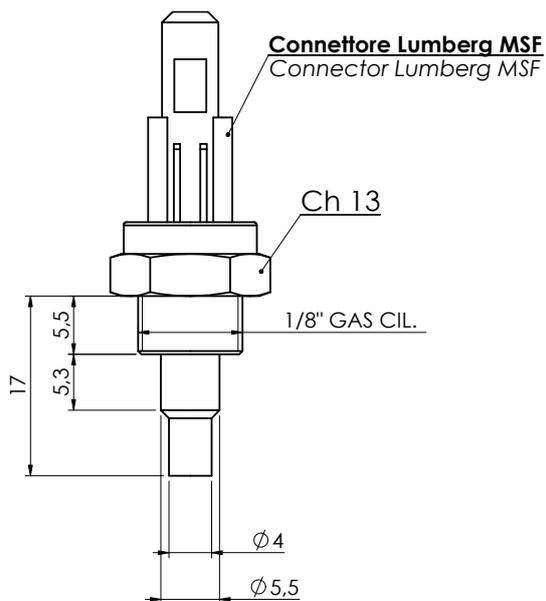
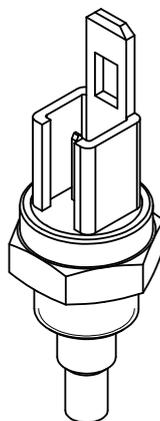


## 581

Sonda di temperatura per caldaie  
Temperature probe for heaters



<b>Termistore</b>	10k ± 1% a 25°C
<b>Costante β</b>	(25 - 85°C) 3435 ± 1%
<b>Temperatura di utilizzo</b>	-40/+120°C
<b>Corpo sonda</b>	acciaio / ottone nichelato
<b>Attacco filettato</b>	G 1/8 (altri a richiesta)
<b>Connettore</b>	Lumberg MSF

<b>Thermistor</b>	10k ± 1% at 25°C
<b>β constant</b>	(25 - 85°C) 3435 ± 1%
<b>Working temperature</b>	-40/+120°C
<b>Body</b>	stainless steel / nickel plated brass
<b>Fixing</b>	G 1/8 (others on request)
<b>Connector</b>	Lumberg MSF

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo "Sensori di Temperatura" Euroswitch edizione 2013.  
For a correct use please refer to "General Notes" in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 2013.